



MINI TRANSPORTER CINGOLATO CON GRU SCARRABILE "M150" CON ARGANO E 4 PIEDI STABILIZZATORI IDRAULICI



MODELLO 954.AMTI-5.0GRU150.A-

Piccole dimensioni grandi prestazioni, nelle versioni:
-Due sfili idraulici 990/480 kg
-Due sfili idraulici + argano idraulico 500 kg/25 mt
Risposta ideale per le esigenze di scarico e carico di qualsiasi elemento, dal giardinaggio all'edilizia, dalla nautica ai lavori elettrici o idraulici, ma anche per manutenzione ed hobbistica.

TRASMISSIONE

Tipo	Idraulica
Velocità	Lenta 2,1 km/h Veloce 4,8 km/h
Pressione max	160 bar

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Altezza max	184 cm
Larghezza max	78 cm
Lunghezza max (pedana chiusa)	210 cm
Cingoli	180 x 60 x 38 mm
Carreggiata	74 cm

CARATTERISTICHE GRU

Capacità sollevamento	14 kNm
Numero di sfili	2 idraulici
Altezza a riposo	184 cm
Altezza max gru aperta	480 cm
Ingombro piedi a terra	max 380 x 380 cm min 340 x 340 cm
Sollevamento max	990 kg/480 kg
Diagramma di carico	Manuale uso e manutenzione

PESI

Peso sottocarro	320 kg
Peso gru con basamento	600 kg
Peso complessivo	920 kg

CARATTERISTICHE GRU CON ARGANO

Argano max tiro diretto	500 kg
Diametro fune argano	6 mm
Lunghezza fune argano	25 mt

MOTORIZZAZIONI

	CAVALLI	CODICE
Honda benzina avviamento elettrico	9 cv	GE09H
Axo benzina avviamento elettrico	9 cv	GE09
Axo diesel avviamento elettrico	7 cv	DE07
Yanmar diesel avviamento elettrico	7 cv	DE07Y

Abbati srl for 954BBT

Via Pasubio, 5/7 - Boretto (RE) Italy
Phone: +39.348.0178050 - +39.348.0178054








E-mail: info@954bbt.com
Web: www.954bbt.com

954 BBT

MODELLO

954.AMTI-5.0GRU150.A-

MINITRANSPORTER CINGOLATO CON GRU SCARRABILE "M150" CON ARGANO E 4 PIEDI STABILIZZATORI

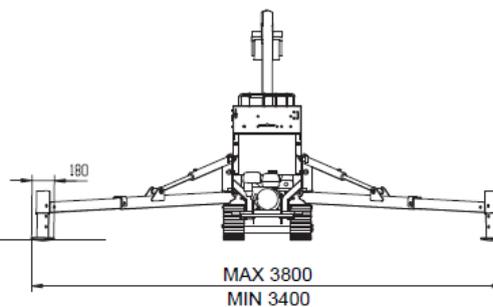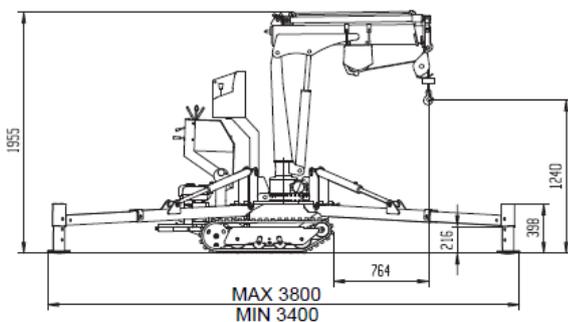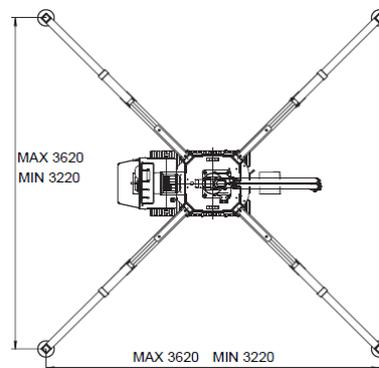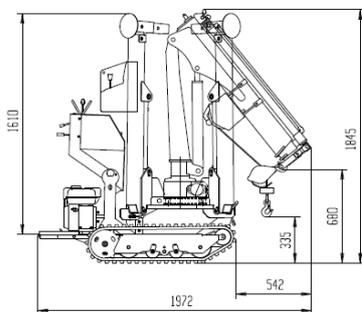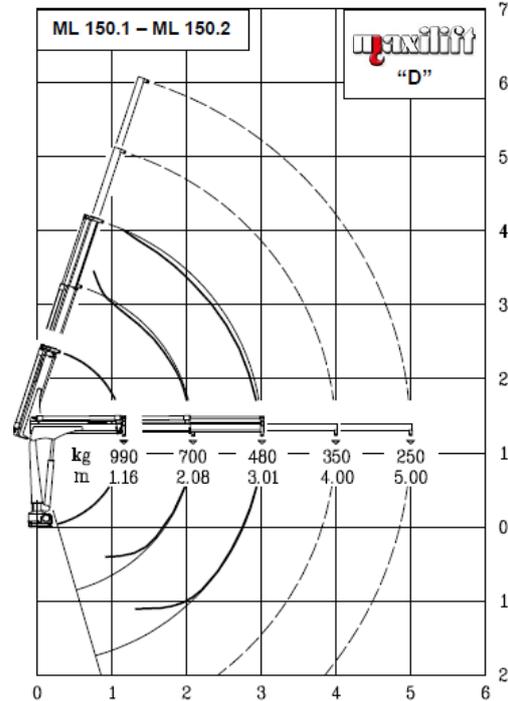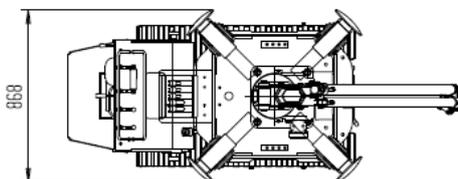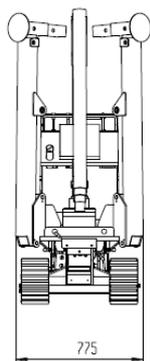

Abbati srl for 954BBT

Via Pasubio, 5/7 - Boretto (RE) Italy

Phone: +39.348.0178050 - +39.348.0178054

E-mail: info@954bbt.com

Web: www.954bbt.com